


Gamma Schüco Aluminium. Deursystemen.

— ADS 65

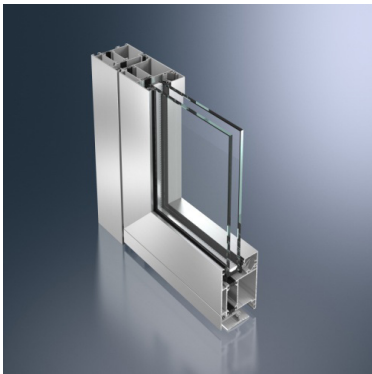


- > U_f-waarde van 2.2
- > diepte buitenkader = 65 mm
- > diepte vleugel = 75 mm
- > glasdiktes tot 43 mm mogelijk

— ADS 75 SI




- > U_f-waarde van 1.4
- > verbeterde isolatiezone met isolatiestrips voorzien van schuim
- > thermische isolatie in de glassponning door isolerend schuim
- > glasdikte tot 53 mm mogelijk
- > veel gebruikt bij driedubbel glas

— ADS 90 SI

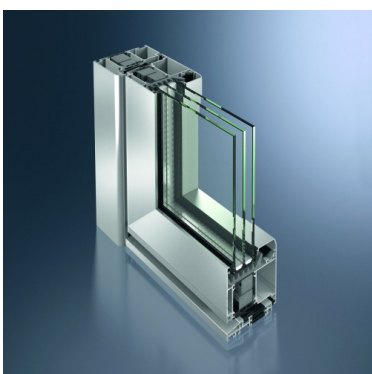

- > U_f-waarde van 1.0
- > verbeterde isolatiezone met isolatiestrips voorzien van schuim
- > thermische isolatie in de glassponning door isolerend schuim
- > wordt altijd gebruikt bij driedubbel glas

— ADS 80 FR 60

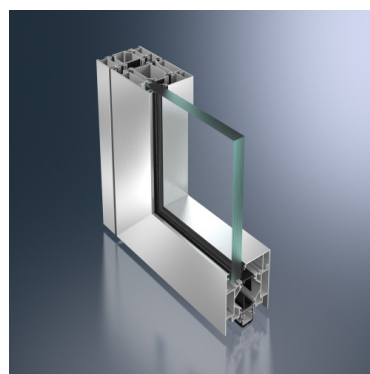

- > Brandwerende profielen

Schüco deurkruk



- > standaard in natuurkleur - wit - zwart
- > ook verkrijgbaar in inox
- > is identiek van vorm als raamkruk en schuifdeurkruk

Beschikbare scharnieren



- > Ronde scharnier



- > Driedelige blokscharnier



- > Onzichtbare scharnier

Toegangscontrole



- > elektrisch slot kan gecombineerd worden met fingerscan en/of afstandsbediening
- > fingerscan is ingewerkt in het kaderprofiel
- > de afstandsbediening heeft een bereik tot 7 meter
- > systeemaanpak van montage en aansluiting aan slot en elektrisch contact
- > te bezichtigen in onze toonzaal

Schüco SafeMatic



- > inbraakvertragend WK 2 (Weerstandsklasse 2) zonder manuele vergrendeling: deur gewoon sluiten en ze vergrendelt zonder bediening van de sleutel
- > elektrisch slot naar keuze combineerbaar met schakelaar, afstandsbediening en/of fingerscan
- > 5-puntsvergrendeling
- > bij antipaniekfunctie 4-puntsvergrendeling