



Gamma Schüco Aluminium. Raamsystemen.

— AWS 65

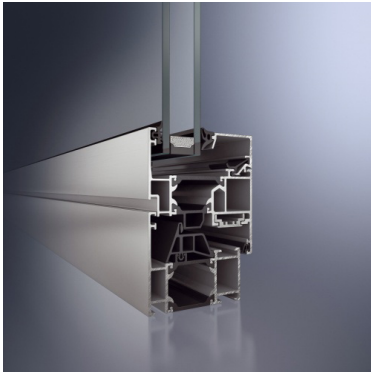


- > U_f-waarde van 2.2
- > diepte buitenkader = 65 mm
- > diepte vleugel = 75 mm
- > glasdiktes tot 43 mm mogelijk
- > betere isolatie door meerkamerige middendichting

— AWS 75 I

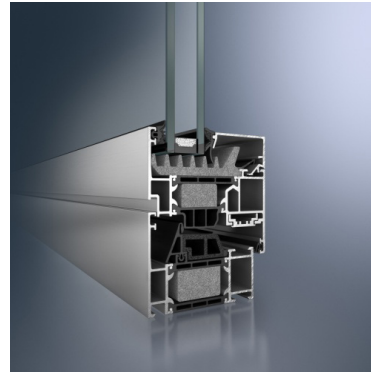

- > U_f-waarde van 1.4
- > verbeterde isolatiezone met isolatiestrips voorzien van schuim
- > thermische isolatie in de glassponning door isolerend schuim
- > zwaardere middendichting
- > glasdikte tot 53 mm mogelijk
- > veel gebruikt bij driedubbel glas

— AWS 90 SI

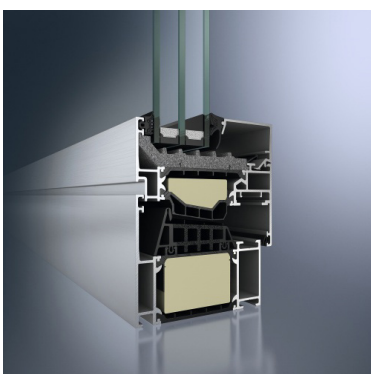

- > U_f-waarde van 1.0
- > verbeterde isolatiezone met isolatiestrips voorzien van schuim
- > thermische isolatie in de glassponning door isolerend schuim
- > zwaardere middendichting
- > wordt altijd gebruikt bij driedubbel glas

— Schüco AvanTec



- > onzichtbaar beslag
- > gewicht tot 130 kg
- > meer ruimte bij inpleisteren
- > volledig in inox, draaipunten in brons
- > gemakkelijker reinigen van ramen
- > betere dichting door rondlopende aanslag
- > inbraakvertragend WK 2 (Weerstandsklasse 2) mogelijk door 6 bijkomende onzichtbare vergrendelingen
- > inbraakvertragend WK 3 mogelijk door 11 bijkomende onzichtbare vergrendelingen

— Schüco raamkruk



- > enkel de greep is zichtbaar
- > bedieningsmechanisme volledig ingebouwd
- > standaard in natuurkleur - wit - zwart
- > ook verkrijgbaar in inox
- > is identiek van vorm als deurkruk en schuifdeurkruk